

メンテナンス性アップ



蛍光灯の取り替えがより簡単になりました。しかも、耐衝撃性が5倍にアップ(当社比)



タフ・インバータ搭載!

TOUGH
3倍の耐久性

NEW HEAD
耐衝撃力が5倍

W CONCENT
ワコ社製

CORD HOOK
コード引っ掛け

PC PIPE
新開発PCパイプ

160 BRIGHT
明るさ160W

CASTER
移動が楽


360
360°回転

POCKIN PLUG
100V両方OK


ON BREAKER
過電圧ブレーカー

CONNECT
5台まで
合計15Aまで

5台まで連結OK!※ (※コンセントから電動工具等を使用しない場合に限りです。)

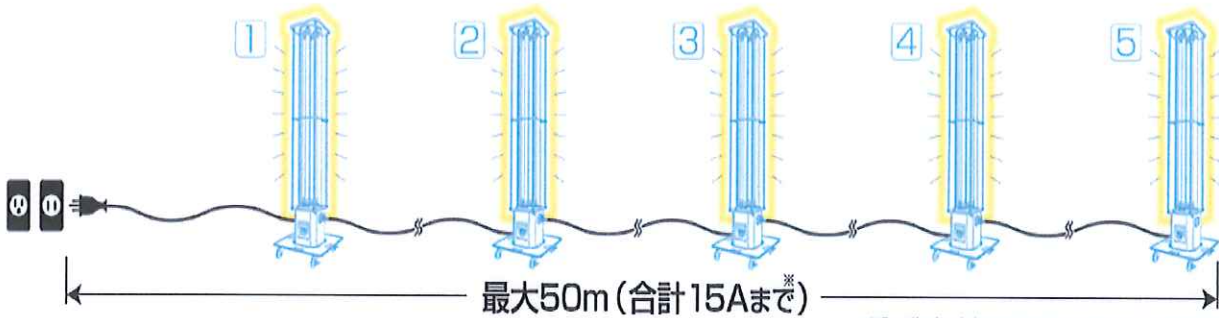

※電動工具等を含め、合計15A以下にて使用してください。詳しくは当社までお問い合わせください。

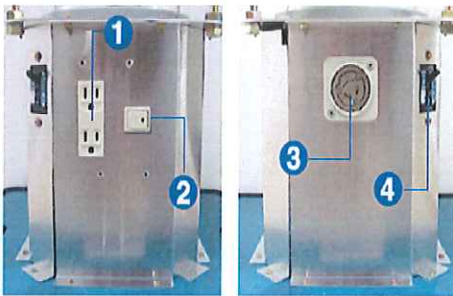


- 1 Wコンセント
- 2 スイッチ
- 3 フランジインレット(引掛形)
15A 接地2P
- 4 漏電ブレーカー
(20A 30mA)

電源コード



VCT2□×3/ポッキングプラグ採用/
15A接地2Pコネクタボティ(引掛形)/長さ10m

配光曲線 C型 [PS01C]



300lx
150lx
70lx

仕様 (PS E)

型名	PS01C
定格電圧	AC100V
定格消費電力	160W (40W×4)
定格消費電流	2.88A
定格周波数	50/60Hz
使用ランプ	FL40SN
点灯方式	インバータ
寸法	(H) 1665×(W) 455×(D) 455mm
質量	19kg