

ディスクバルーン 300W

夜間工事やイベント会場、
緊急災害時の照明に。

広い照射角と首フリ灯部で調光式、照射方向・明るさが思いのまま。

定格光束 (MAX) 32500Lm	色温度 (昼白色) 5000k	固有エネルギー消費効率 (MAX) (100V専用) 94.4Lm/W	100V専用
			屋外型 (IP65)



LED300W バルーンタイプ

業務用

■こんな場所にオススメ

- 屋外での広域照明
- イベント会場
- 災害避難所
- 夜間道路工事など

1/2ビーム角 **130度** 1/10ビーム角 **185度**

演色性 **Ra 80**

■直下照度

(最小)	(最大)
(1m) 176	7120Lx
(2m) 50	1981Lx
(3m) 23	950Lx
(4m) 13	562Lx
(5m) 9	382Lx


〈中心照度〉

■床面照度


- 取付け高さ 2.8m (三脚使用)
- 調光 100%



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

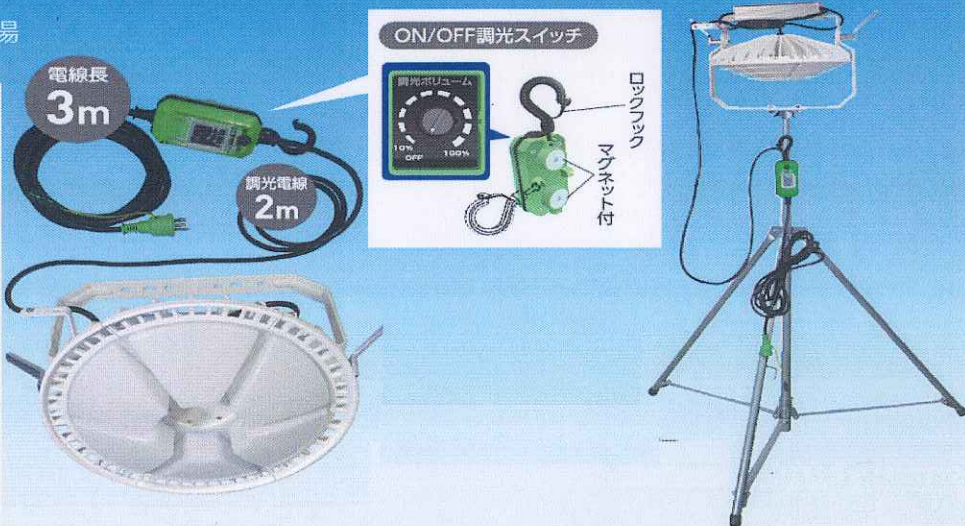

レンズ	バルーンレンズ(ポリカーボネイト製)
型式	L300W-AB-50K
タイプ	アーム式
入力電源	100V (50/60Hz)
定格電流	0.13A ~ 3.6A
消費電力	10.1W ~ 344W
入力電圧範囲	90 ~ 121V
使用環境温度	-10℃ ~ 50℃
球寿命	50000時間

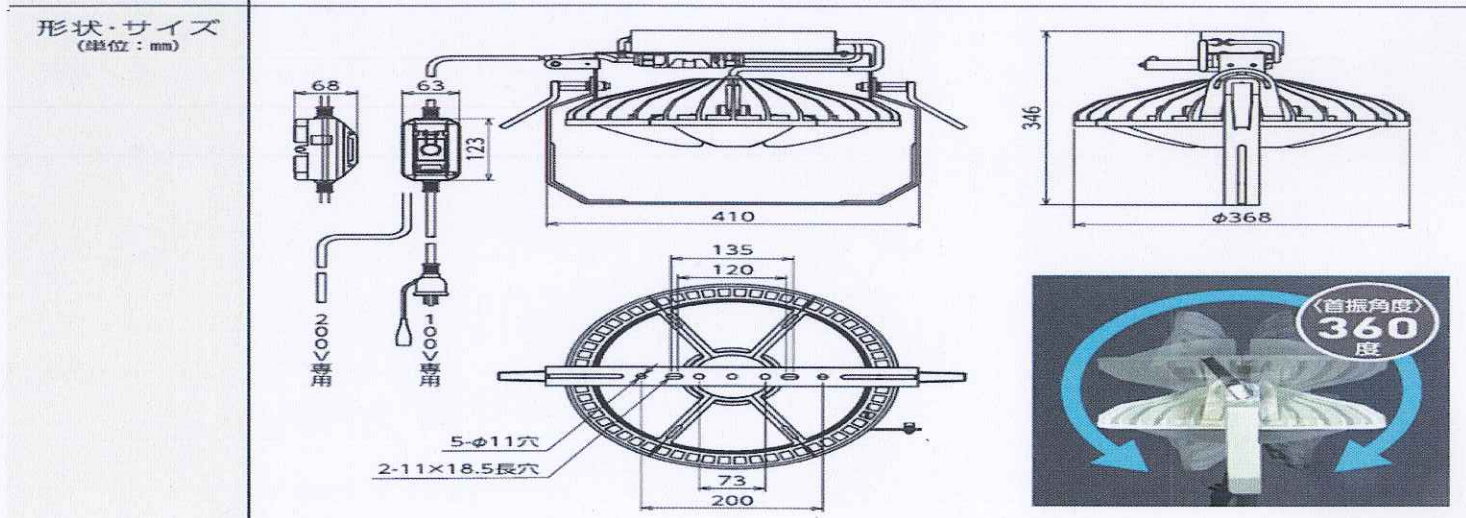

質量	8.1kg
備考	■入力電線 (100V仕様) 5m (ボックス付) 〈付属品〉 M10×25六角ボルトナットセット × 2

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。