

アルミ脚立 (3尺・4尺・6尺・9尺) 仮設工業会認定品

強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールドが、昇降使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。

最大使用質量
160kg



(9尺除く)



スベリ止め付60mm幅広ステップ!
昇降時のスベリや踏み外しを防ぎます。天板およびステップは60mmの幅広タイプ+樹脂モールド滑り止め付。



安心の二重補強!
天板および全ステップに二重補強を実施。万が一、接合部分に破損しても昇降者を守るよう補強金具を装備。



250kg以上の強度を実現(社内試験結果)
各サイズ最下段ステップには更に補強を加え、脚立のフレームで最も多い支柱下端の曲がりに対して三重の補強を施しました。



積み重ねてもズレない構造!
回転金具と脚部止り止め金具の組合せで、水平となり、かつ横ズレしません。フォークリフトやトラックでの搬送時に荷崩れを防止します。

型式	脚長 (m)	天板の高さ (m)	設置寸法 (mm)		質量 (kg)
			W	D	
3尺	0.94	0.90	505	733	6.3
4尺	1.26	1.20	560	922	7.8
6尺	1.89	1.80	670	1300	10.9
9尺	2.83	2.70	836	1868	17.2

〔最大使用質量〕 160kg

アルミ脚立 (5尺・7尺・8尺)



収納時は、平行になるので積み上げやすい構造です。
65mm
踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。

専用脚立 (仮設工業会認定品)

安全性・耐久性にすぐれる仮設工業会の認定脚立

溶接 アルミ 横ズレ防止




(7尺・8尺を除く)

最大使用質量
(5尺) 160kg
(7尺・8尺) 120kg

型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸) (cm)		収納寸法(外寸) (cm)		
				W全幅	D奥行	全幅	奥行	高さ
5尺	1.42	1.13	9.0	62	96	62	17	152
7尺	2.02	1.42	11.7	74	129	74	17	214
8尺	2.31	1.72	12.9	80	148	80	17	245

アルミ脚立 (10尺・11尺・12尺)

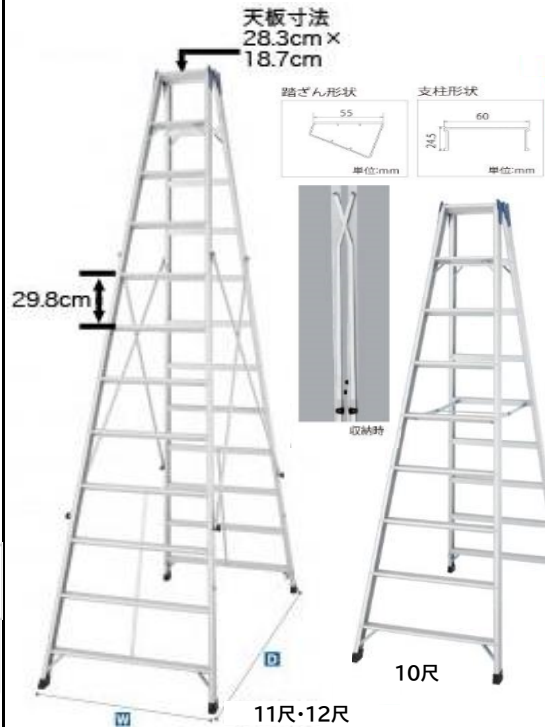

従来の手間を解消した、簡単新型ロック装置 (11尺・12尺)

ロックピンの簡単操作で、開き止めを取り外すことなく、収納が可能。作業時間が従来品と比べ大幅に短縮!




従来品

従来品の操作方法は4箇所のノブを回してロックを解除し、開き止り外す必要があった。



ワンタッチ式ロック

ロックピンを垂直にすることで、ロックが解除。またピンを水平にセットすると、開脚時に自動でロックがかり設置可能。
※実際のロックピンに赤色はついておりません。



幅広踏ざん
踏ざんは強度が高い幅広ツバ無し構造。



ワンタッチ式の大型開き止め (10尺)
交差型開き止め (11尺・12尺)

型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	質量 (kg)	設置寸法(外寸) (cm)		収納寸法(外寸) (cm)		
				W全幅	D奥行	全幅	奥行	高さ
10尺	2.90	2.30	12.9	84	175	84	20	304
11尺	3.19	2.59	16.0	89	191	89	20	336
12尺	3.49	2.89	17.1	95	207	95	20	366