

「プランスンキ」




大きい：少人数、短時間、少ない枚数で敷設可能。

軽い：39kgと超軽量の為、**輸送費の大幅削減**が可能。
4トン車で85枚、10トン車で235枚も積載可能。
(一般のウイング車時)

丈夫：割れ**にくい**。曲がっても**元に戻りやすい**材質。

安全：危険なクレーン吊り作業から解放。**労災防止**。

用途：工事現場、住宅現場、イベント会場、ゴルフ場の
車両道路、仮設駐車場の他、緊急災害用養生資材
として、**米軍、自衛隊、国交省**で実績多数。

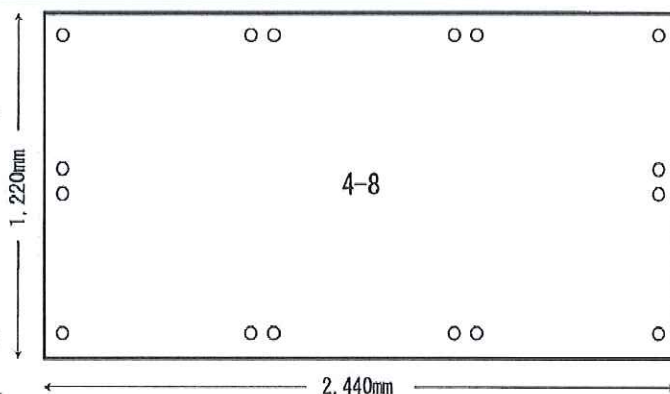

仕様	
材質	100% 高密度 ポリエチレン(リサイクル可能)
大きさ	1,220×2,440mm(4-8、約3㎡)
重量	39kg(±5%)
板の厚さ	平均12.7mm(±5%)
山の高さ	9.5mm(±5%)
耐荷重(実績値)	最大車輛重量 120 t (地盤状況により異なります)
穴の内径と数	22mmID×16穴