



# アルロックキャリア

パイプ台車と比べて約 50%の軽量化

建設資材・重量物の搬送に 6 つの車輪で自由な走行

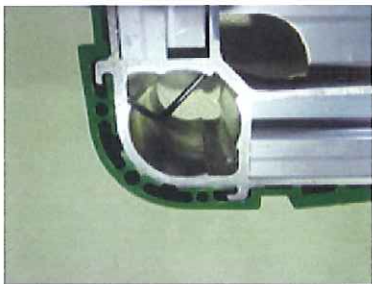

四隅に単管パイプが立てられます  
(単管は別途ご注文ください)

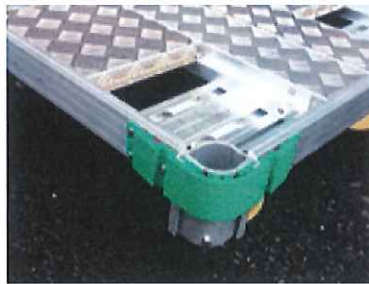

樹脂製のコーナーガードが  
衝突時の衝撃を和らげます



旋回ストッパーはロック解除で  
自在キャスターになります  
前へも横へも自由に移動

φ 150 ナイロンホイルウレタンキャスター



四隅  
回転ストッパー (ブレーキ)



中央  
旋回ストッパー (首振り固定)

品名	外形寸法			質量	許容荷重
	幅	長さ	高さ		
	mm	mm	mm	kg	kN (kgf)
アルロックキャリア	775	1,230	250	25.6	9.80(1,000)

# ■ アルロックキャリー

