


高周波バイブレーター

強度の強いコンクリートを打設する為に内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。

先端形状が強力な振動伝達を与えるフィン（ヒレ）形状です。

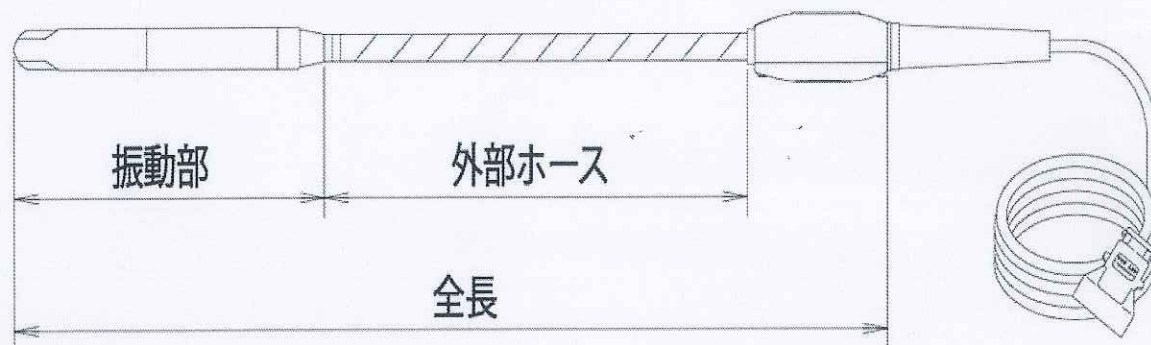

型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	振動数 (Hz)	全長 (mm)	振動部 (径×長) (mm)	外部ホース (径×長) (mm)	質量 (kg)
Φ30	130	48	3.5	200/240	200/240	6530	31×376	28×6000	9.6
Φ40	250		5.5			6502	43×348	33×6000	12.1
Φ50	400		9			6551	52×397	36×6000	16.1