


可搬式作業台

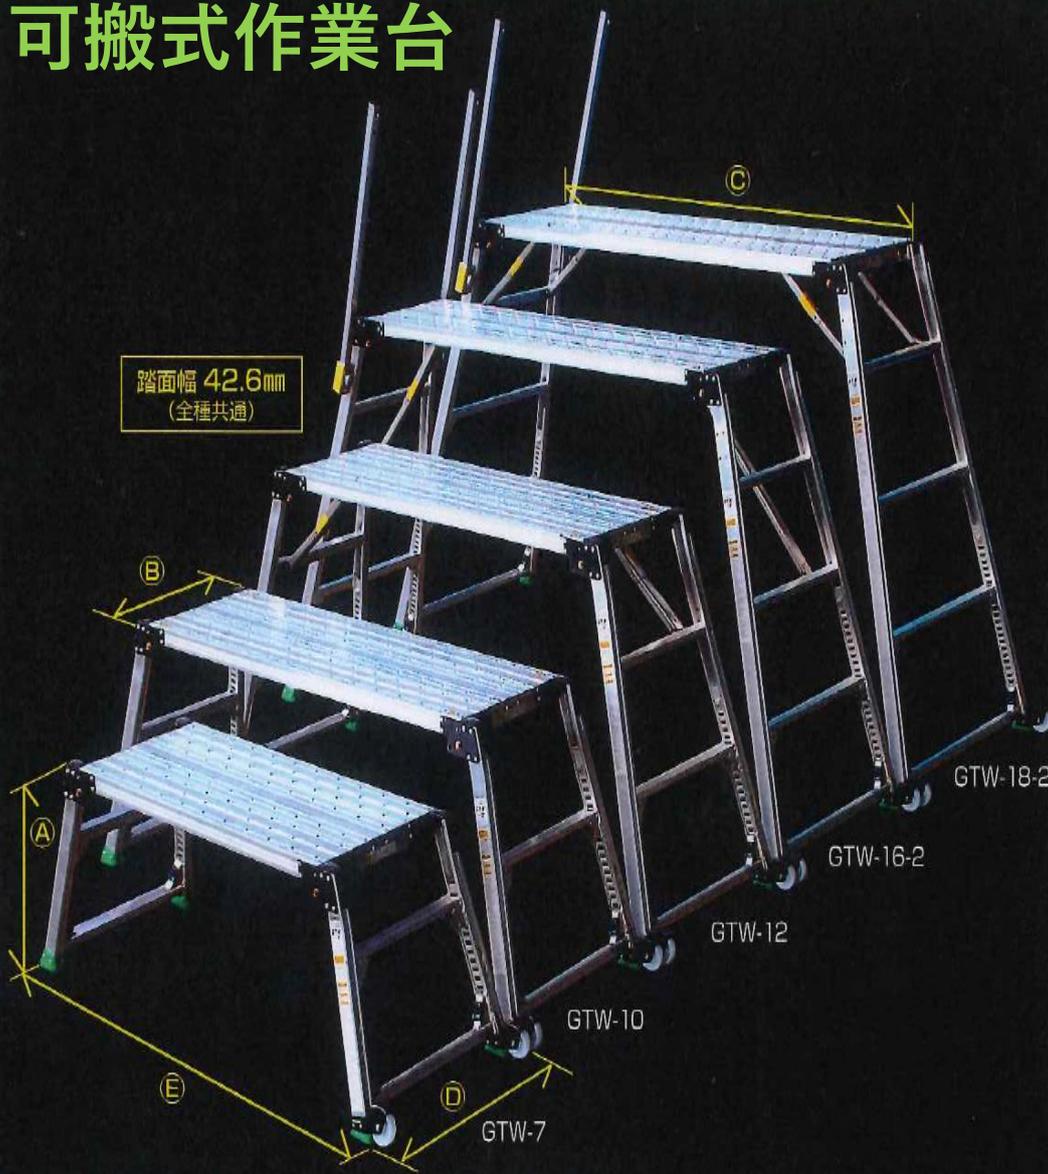

踏面幅 42.6mm
(全種共通)



Photo:GTW18-2

車輪を取り付け、片側を持ち上げることにより移動もラクラク。



Photo:GTW-10

折りたたみでき、積み重ね可能としてありますので保管スペースが少なく済みます。



脚は20mmピッチで高さの調節が出来る、穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。

オプション



Photo: GTW-18-2
補助手すり (HG-900)
1本装着例

補助手すり(HG-900)



たてブリッジ



よこブリッジ

全面敷詰による組合せ使用例



Photo:GTW-12

GTWとブリッジの組み合わせにより、全面敷詰が出来ます。



Photo:GTW-12

GTW+たてブリッジ(HLG)+GTW

GTW-16の場合

4470		
①	②	①
④	③	④
①	②	①

- ① → GTW-164台
- ② たてブリッジ(HLG)(1290×400)2枚
- ③ → よこブリッジS(HSG-S)(1330×400)1枚
- ④ → よこブリッジL(HSG-L)(1550×400)2枚

GTW-10の場合

4030		
①	②	①
③	③	③
①	②	①

- ① → GTW-104台
- ② → たてブリッジ(HLG)(1290×400)2枚
- ③ → よこブリッジS(HSG-S)(1330×400)3枚

最大積載重量 150kgf (1470N)

型 式	垂直高(m) A	天板部(mm)		設置寸法(mm)		手がかり棒	キャスター	重量(kg)	オプション		
		幅B	長さC	幅D	長さE				たてブリッジ HLG	よこブリッジ HSG-S HSG-L	補助手すり HG-900
GTW-7	0.51~0.67	400	982	520~562	1445~1537	—	—	9.6	○	—	—
GTW-10	0.66~0.96	400	1290	558~635	1832~1993	—	—	11.3	○	○	—
GTW-12	0.92~1.22	400	1290	620~697	1971~2132	—	φ75	13.5	○	○	—
GTW-16-2	1.20~1.60	400	1510	693~794	2345~2558	スライド式2本	片側2個	17.3	○	—	○
※GTW-16-4	1.20~1.60	400	1510	693~794	2345~2558	スライド式4本	—	18.7	○	—	○
GTW-18-2	1.39~1.79	500	1570	840~941	2506~2719	スライド式2本	—	19.8	—	—	○
※GTW-18-4	1.39~1.79	500	1570	840~941	2506~2719	スライド式4本	—	21.2	—	—	○