

進化する足場(新型くさび緊結式足場)


アルバトロス

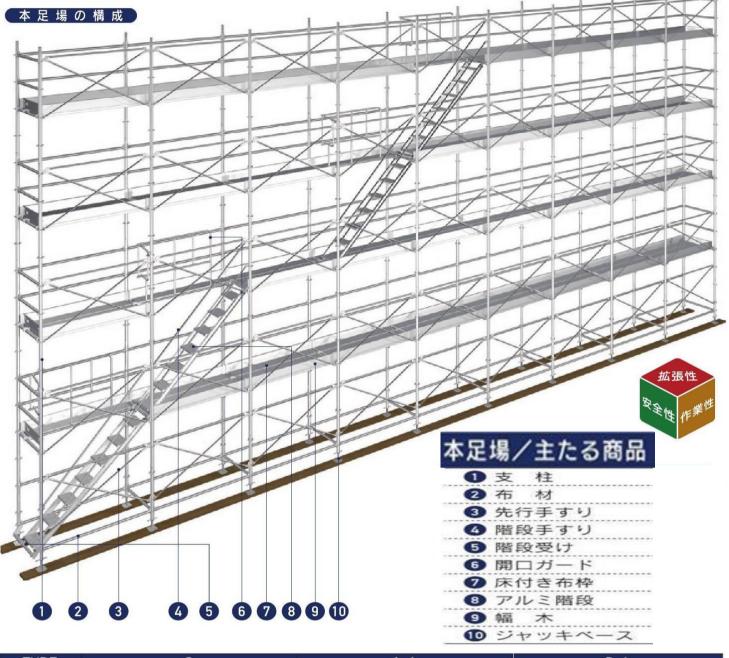

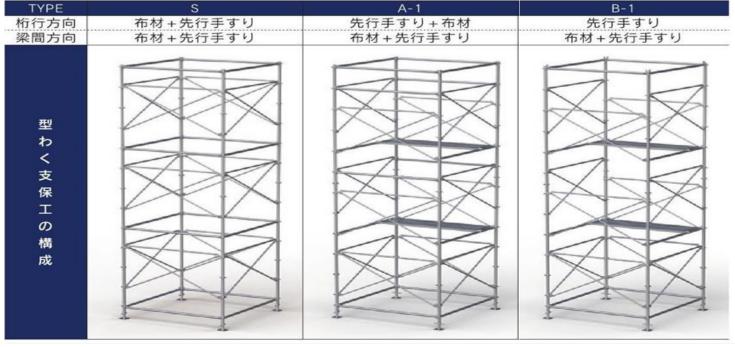

進化する足場(新型くさび緊結式足場)

アルバトロス (インチ)

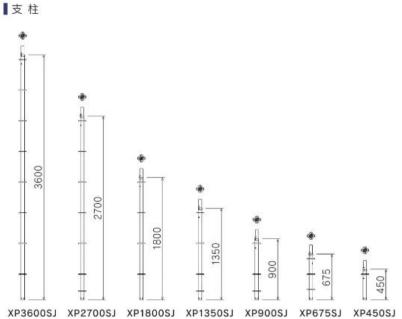







品番	質 量 (kg)
XP3600SJ	12.6
XP2700SJ	10.1
XP1800SJ	6.7
XP1350SJ	5.5
XP900SJ	4.0
XP675SJ	3.4
XP450SJ	2.2

▋根がらみ支柱	(認定合格品
	網
ļ_ •	(ドブめっき
450	225
H H	225
XPN450S XF	N225S
LI LI LI XPN450S XF	1
	N225S

認定合格品




品番	適用スパン(mm)	質量
	Р	(kg)
XR1829S	1,829	4.4
XR1524S	1,524	3.7
XR1219S	1,219	3.0
XR914S	914	2.3
XR610A	610	1.6
XR360A	360	1.2
XR305S	305	1.0




D #	適用スパン(mm)	質量
品 番	Р	(kg)
XRC153_S	153	0.6

認定合格品


階段受け




品番	適用スパン(mm)	質量
	Р	(kg)
XX1829S	1,829	6.9
XX1524S	1,524	6.0
XX1219S	1,219	5.2
XX914S	914	4.4
XX610S	610	3.8








開口ガード



(銅)

n #	適用スパン(mm)	質量
品番	Р	(kg)
XKK1219S	1,219	3.5
XKK914S	914	2.8
XKK610S	610	2.1




品番	質量 (kg)
XKR1818S	3.3


■梁 枠


ドブめっき

品番	質量 (kg)
XH5487SJ	36.9
XH3658SJ	22.2
XH2743SJ	17.7





XH5487SJ/ 3スパン用





XH2743SJ / 1.5スパン用












品番	適用スパン(mm)	質量
	Р	(kg)
XB500HSJ	610	3.8
XB240HSJ	360	3.1




品番	質量 (kg)
XBS500HS_J	4.3











品番	質量(kg)
BB-25	3.8

|ジャッキ付キャスター





品番	質量(kg)
溝切5吋	6.0

【コーナーステップ



240







床付き布枠

床付き布枠



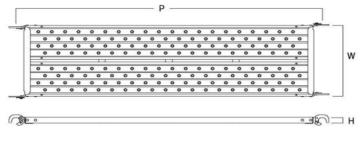

	品番	適用スパン (mm)	幅 (mm)	高さ(mm) H	質量 (kg)
	印館	Р			
	TK518V	1,829	500		13.5
	TK515V	1,524		40	11.5
インチ	TK512V	1,219			9.0
	TK509V	914			7.0
	TK506V	610			4.8
	TK218V	1,829	240	40	7.6
	TK215V	1,524			6.6
インチ	TK212V	1,219			5.4
	TK209V	914			4.4
	TK206V	610			3.3




床付き布枠

タラップボード

収納可能なはしご付き床付き布枠は、限られた足場内での安全な昇降を確保します。





4方向に取付けられるはしご

伸縮はしごは現場の状況に合わせて、4方向のいずれにも設置することが可能です。











	w	適用スパン (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	質量	
	品番	Р	W	Н	(kg)	
インチ	ALTK518S	1,829			17.7	
	ALTK515S	1,524	500	00	15.8	
	ALTK512S	1,219	500	83	14.1	
	ALTK509S	914			12.5	

■ 全開閉式床付き布わく

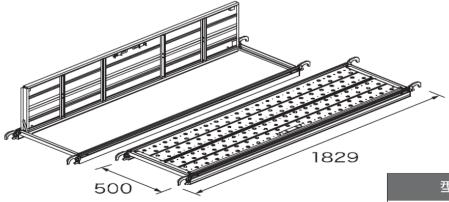


型 式 質量(kg)
ALTH518S 13.4

クイックハバギ



ワンタッチ操作で簡単取付け・取外しができ、床付き布枠との隙間もなく、 横ズレ防止効果があります。

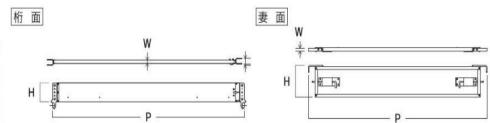

析面

	品番	適用スパン (mm)	水平部幅 (mm)	高さ(mm)	質量 (kg)
		Р	W	Н	
	HPK18A	1,829		153	4.6
	HPK15A	1,524	25		4.1
インチ	HPK12A	1,219			3.5
	HPK9A	914	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3.0
	HPK6A	610			2.5

妻面

	- -	適用スパン (mm)	幅 (mm)	高さ(mm)	質量
	品番	Р	W	Н	(kg)
インチ メーター	HPKT967	1,219 · 1,200		153	2.5
	HPKT707	914.900	18		2.0
兼用	HPKT442	610.600			1.4

(一社)仮設工業会 認定合格品

幅木

マルチLボ

- ・枠組足場、くさび緊結式足場で使用可能 (Φ42.7、48.6パイプ兼用仕様)
- ・L型に展開する水平部は幅広160mmあり 床付き布枠の施工調整が不要












・仕様 鋼 表面処理 先めっき 纀



インチサイズ

品番	適用スパン (mm) P	寸法 (mm) L	水平部 幅 (mm) W	本体 幅 (mm) W ²	高さ (mm) H	質量 (kg)
HPX18L_AL	1,829	1,885				5.7
HPX15L_AL	1,524	1,580				4.8
HPX12L_AL	1,219	1,275	160	25	152	4.0
HPX9L_AL	914	970				3.1
HPX6L_AL	610	666				2.3

P

インチサイズ

品番	適用スパン (mm)	寸法(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	質量 (kg)
	Р	L	W	Н	(kg)
HPXT12	1,219	1,313			3.6
HPXT9	914	1,008	30	158	2.9
HPXT6	610	704			2.4

※表面・裏面がありますので正しく取り付けてください。