

プレート

KPシリーズの特長


- 全機種、振動板に高張力鋼板を使用し耐久性がUP、
- エンジンガード吊フックを標準装備(KP30Aを除く)。
- 全機種中折れハンドルを標準装備
- 全機種、米国環境保護局(EPA)の排ガス二次規制に適合した新エンジンを搭載。
- KP50・60(W)に、二段曲げ振動板を採用し、さらに耐久性をUPしました。



■KPシリーズ仕様

型式	機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	振動板寸法 (mm)	走行速度 (m/min)	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 KN(kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 (タンク容量L)
KP30A	38	長800 幅280 高760	長400 幅280	24~27	91.7 (5500)	4.9 (500)	スバルEH092-2F [2.1kW] (2.8PS)	低速1600~1800 高速3500~3600	自動車用 無鉛ガソリン [1.5]
KP50	50	長850 幅295 高820	長480 幅295	22~25	91.7 (5500)	7.8 (800)	スバルEH092-2F [2.1kW] (2.8PS)	低速1600~1800 高速3500~3600	自動車用 無鉛ガソリン [1.5]
KP60	67	長880 幅350 高830	長525 幅350	24~27	90 (5400)	10.8 (1100)	スバルEX13D [3.2kW] (4.3PS)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.7]

KP30外形図

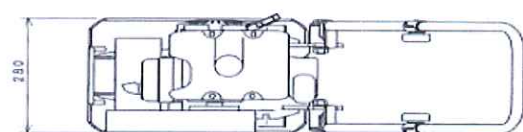

KP60外形図

