

送風機



送排風・換気・攪拌・暑気払いに、小さいけれど大活躍

仕様

型 式	F-300KN
電 源	単相100V
電 流 値 (50/60Hz) (A)	4.6/6.0
風 量 (50/60Hz) (m ³ /min)	48/58
騒 音 値 (50/60Hz) (ホン)	78/82
出 力 (50/60Hz) (W)	370/570
極 数 (P)	2
羽 根 枚 数	7
質 量 (kg)	15



F-300KN

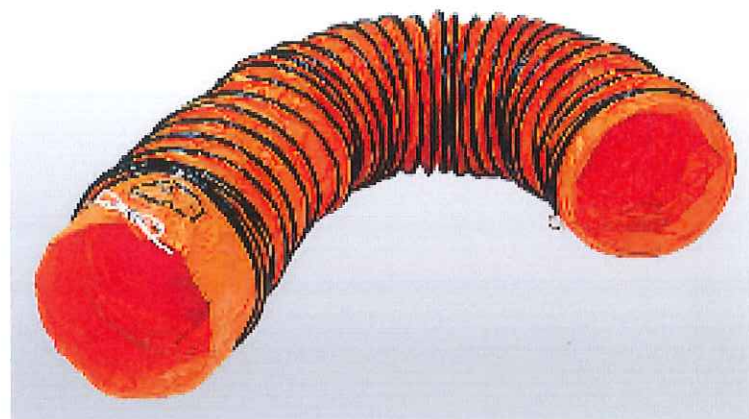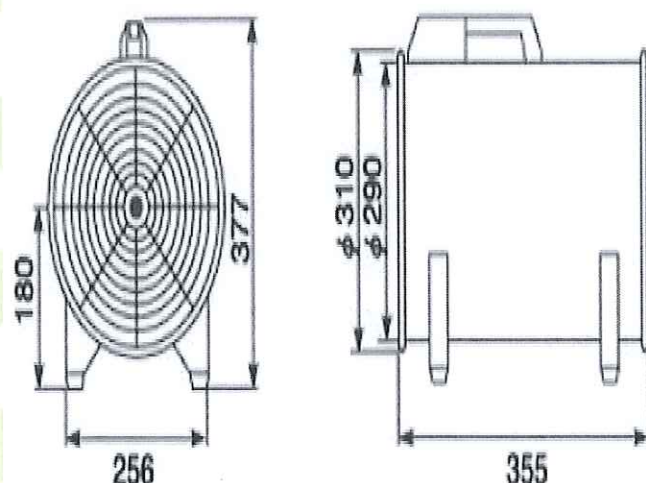

ダクト
(5mφ320mm)

送風機

狭い場所などの
排煙、排気に最適！



DF300-1

型式	電源	ハネ径	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m ³ /min)	極数(P)	重量(kg)
DF300-1	単相 100V	φ300	50/60	350/520	65/77	2	11.0

ダクトホース



サイズ：φ 320mm × 5m