


スリープポンプ(1吋) LSP1.4



■外形寸法図 単位: mm

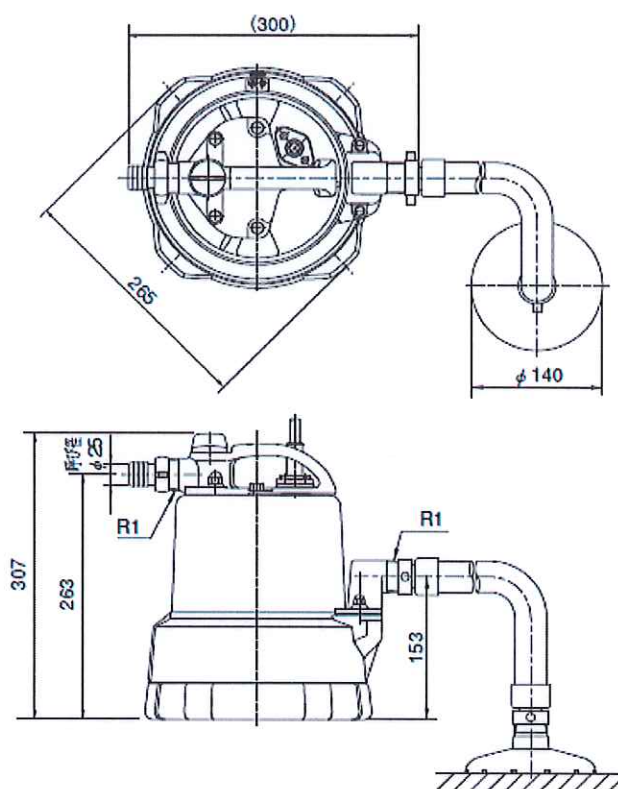

■要部標準仕様

項目			吸込×吐出し口径 (mm)	25×25	
取扱液	液 質		汚水・残水・溜水		
	液 温		0～40℃		
吸 込 性 能	最 大 真 空 度			-73.3kPa {-550mmHg}	
ポンプ	構造	羽 根 車		ハイスピン	
		軸 封		ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	
		軸 受		密封玉軸受	
	材質	羽 根 車		耐水性特殊ウレタンゴム	
		ケーシング		SBR+SUS304	
		サクショカバー		SUS304	
		底 板		ADC12+SBR	
		吸 込 口		ADC12	
		ハンドル付吐出し口		ADC12	
		アウトカバー		SPCC	
		軸封(メカニカルシール)		SiC	
モータ	種 類 ・ 極 数		乾式水中形誘導電動機・2極		
	絶 縁		E種		
	相 ・ 電 圧		50Hz単相100V 60Hz単相100V		
	保護装置(内蔵)		ミニチュアプロテクタ		
	潤 滑 油		タービン油 VG32		
	材質	フ レ ー ム		ADC12	
		主 軸		SUS403	
ケ ー ブ ル		VCT			
接 続		ホースカップリング			

■50/60Hz 共通標準仕様

型 式	口径 吸込×吐出し mm	出力 kW	相・電圧 (単相)V	始動方式
LSP1.4S	25×25	0.48	100	コンデンサ運転

- 表示質量は、標準付属品を含み、ケーブルを除く質量です。
- 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(1.8ℓ)

■特殊仕様

潤 滑 油 変 更	流動パラフィンVG15
そ の 他	●ケーブル仕様変更 ●塗装仕様変更

最大吐出し水量 ℓ/min	最大吐出し揚程 m	最大真空度 kPa (mmHg)	質量 (重量) kg	キャブタイヤケーブル			
				材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50/55	6.9/7.8	-73.3 (-550)	16.5	VCT	3×1.25	10.1	5