

水中ポンプ(2吋) HS2.4

要部標準仕様



項目		吐出し口径(mm)	50	
取扱液	液	質	工事排水・土砂水	
	液	温	0～40℃	
ポンプ	構造	羽 根 車	ハイスピン	
		軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	
		軸 受	密封玉軸受	
	材質	羽 根 車	耐水性特殊ウレタンゴム	
		ケーシング	FCD700	
		軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ	種 類 ・ 極 数		乾式水中形誘導電動機・2極	
	絶 縁		E種	
	相 ・ 電 圧		50Hz単相100V 三相200V 60Hz単相100V 三相200/220V	
	保護装置(内蔵)		サークルサーマルプロテクタ ミニチュアプロテクタ(単相)	
	潤 滑 油		タービン油VG32	
	材質	フ レ ー ム	ADC12	
		主 軸	SUS403	
ケ ー ブ ル		VCT		
接 続		ホースカップリング		

特殊仕様

モータ変更	異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
潤滑油変更	流動パラフィンVG15
吐出し口変更	●吐出し短管付フランジ仕様 ●ねじ込みフランジ仕様
そ の 他	●ケーブル仕様変更 ●塗装仕様変更



外形寸法図

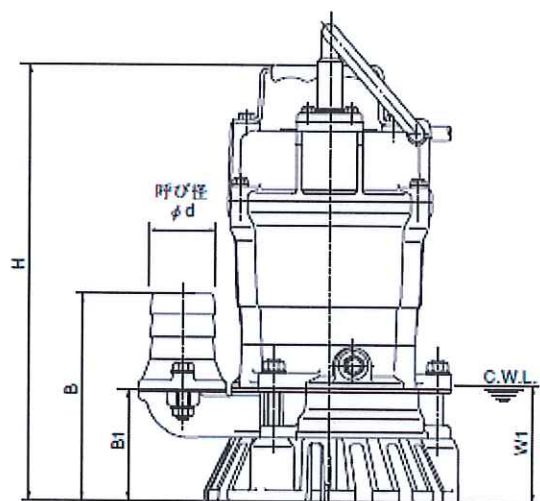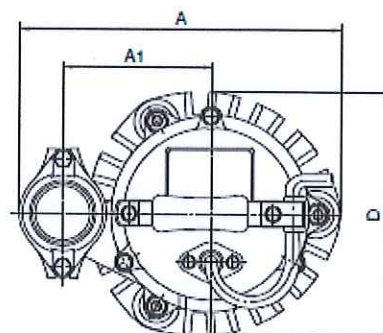

寸法表

型 式		d	A	A1
HS2.4		50	241	110
B	B1	D	H	W1
158	84	184	328	90