

エアムーバー



特長

約 20 m/s の風を送ることで迅速に乾燥作業が行える業務用送風機です。
敷き込みカーペットの洗浄後の乾燥や、濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に最適です。
2種類のスタンドが付属しており、空気の吹き出し角度を 0/10/20/90 度に変更ができるので壁のような垂直な場所の乾燥や立体的な空気循環も可能です。

送風角度を 4 段階に変更可能

0 度、10 度、20 度、90 度に吹き出し角度を変更できるので
壁のような垂直な場所の乾燥や立体的な空気循環を促進することが可能です。



10 度

20 度


90 度

仕様

項 目	単位	周波数	風速切り替え		
		(Hz)	L	M	H
電 流	(A)	50	4.8	5.4	6.3
		60	6.2	7.3	8.5
回転数	(min-1)	50	1206	1270	1372
		60	1071	1276	1475
風 速	(m/s)	50	19.6	20	21
		60	16	18.6	21.8
電 圧	(V)	100			
コードの長さ	(m)	6			
積み重ね可能台数	—	3			
使用環境温度	(℃)	0～40			
寸法(高X幅X長)	(mm)	470X430X480 (最大高さ 995)			
質 量	(kg)	14.2			

簡単に現場移動ができます

伸縮式のハンドルと大径のキャスターを装備しているので現場での移動が簡単です。

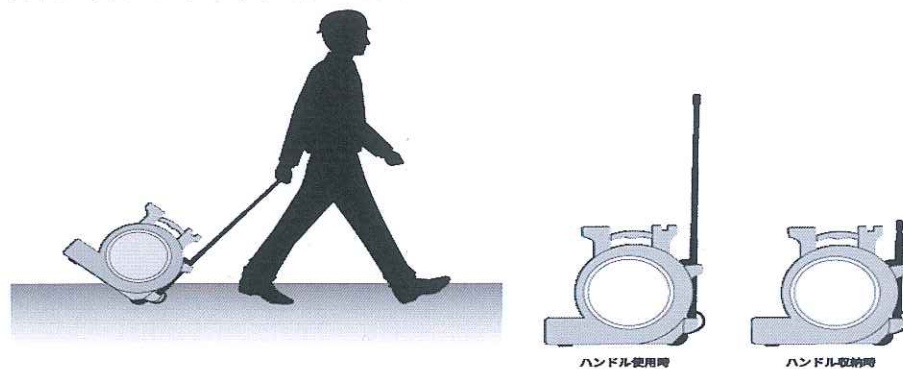

ハンドル使用時

ハンドル収納時