



# 高圧洗浄機 200V タンク付タイプ 耐食性・耐久性に優れたステンレス製給水タンクを標準装備。

カバーを閉じたまま  
エア抜き操作可能



一点吊り構造



SUS製  
給水タンク



ワンタッチカプラ

吐出口両端に標準装備



渴水検知機構付

渴水によるから運転を防止



車輪ストツパ




上層階への送水を高圧の水流で  
スムーズに供給可能です。  
ジャンクションバルブの装着で揚水用  
と洗浄用の使い分けができます。



④ ジャンクションバルブ

高圧ホース  
20m(付属品)

① 本体

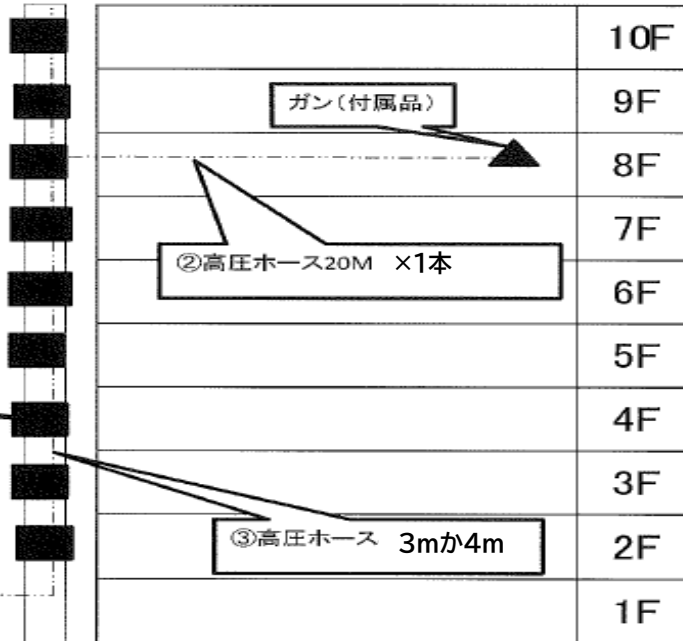

①本体 HPJ550×1台(高圧ホース20m×1本、ガン×1本付き)

③高圧ホース4m×9本

②高圧ホース20m×1本

④ ジャンクションバルブ ×9個

モ ー タ ー 仕 様	相・電圧 V	三相200
	出力 k w	3.7
	始動方式	じか入
	種類・極数	横形・4極
	型式・絶縁	全閉外扇屋内形・E種
ポン プ 仕 様	構造	三連プランジャポンプ
	圧力 M p a (kgf/cm)	4.9 (50)
	吐出し量 ℓ / m i n	30.8/30.5
外観		移動式密閉形
車輪		φ150×4・固定車(1輪ストツパ付)
外形寸法 mm		W1110* D635* H790
質量(重量) kg		120
標 準 付 属 品 仕 様	ノズル(チップ径)	ジュニアジェットガンφ2.5
	吸水ホース	機内(3/4`)(ストレーナ付)
	余水ホース	機内(3/4`)
	吐出しホース	1/2`×20m
	キャプタイヤケーブル	5m(プラグ付)