


ホットガン (30RS)

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

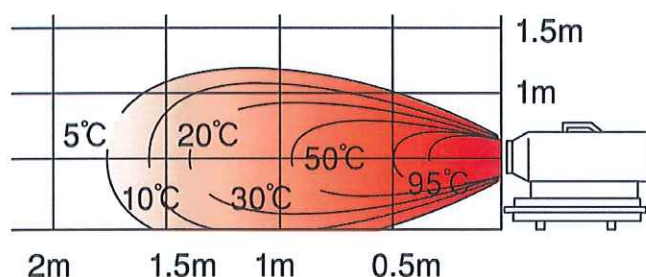

●HG30RS仕様

熱出力 (kW)	8.8 (強) 6.3 (弱)
(kcal/h)	7,600 (強) 5,400 (弱)
燃料消費量	0.91 (強) 0.65 (弱)
燃油タンク容量 (L)	7.3
燃焼持続時間	8 (強) 11 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V (47/52W)
温風吐出量	2.3 (強) 2.0 (弱)
運転音 (dB (A))	58 (強) 54 (弱)
首振角度又は熱風吐出角度	上方17~下方17
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	420×255×535 吐出口φ157
質量 (タンク空時)	11.5
暖房適応面積 (㎡)	—
木造 コンクリート	—

