

勇馬ESK-20



仮設工業会認定品



[NETIS対象機種]
セーフティガード
+ESK-20

天板広さ約30%UP
(勇馬ESK-18比較)



可搬式作業台最大の天板



オプション妻側一体式セーフティガードL/R

地上から墜落防止対策ができる先行手すり方式なので、リスク軽減に効果的です。取付けた状態で設置・収納が可能。取付けた状態で折畳みができるので紛失や脱着の手間がかりません。



スライド式手がかり棒
セーフティガードを取付けた状態で設置収納が可能。


昇降角度72.5°

仮設工業会認定基準の75°より緩やかに昇降時の安全性、作業時の安定性が高くなります。

20mm
ピッチ

photo:ESK-20
オプション

・ESK-20専用妻側一体式セーフティガード1本装着

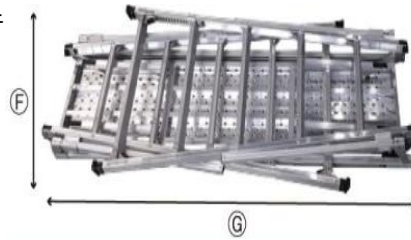

収納状態

セーフティガードを取付けた状態で折畳みができるので、部品の紛失や脱着の手間がかりません。

天板高さ (mm)	伸縮ピッチ (mm)	踏棧幅 (mm)	天板寸法(mm)		設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			質量 (kg)
			幅	長さ	幅	長さ	幅	長さ	高さ	
1,723~1,970	20	60	500	2,060	968~1,030	3,284~3,440	968	2,222	220	27.7

・付属品



ESK-20にESK-20用
妻側一体式セーフティガード装着

ESK-20妻側一体式セーフティガード

- 側方の端部をお知らせします。(セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。)
- 手がかり棒に装着したまま収納する事ができます。

・オプション品※別途ご注文ください



連結ブリッジ

- 縦・横方向が兼用でご使用可能です。
- 補助手摺を装着できます。



補助手摺※連結ブリッジ用

- 高さ900mmの補助手摺墜落防止設備等に関する技術基準手摺第二種に準じた強度
- 連結ブリッジに装着できます。



ESK-20用
アウトリガー


ESK-20用アウトリガー

- 横転防止に。2本ご利用頂ければ片面二箇所・両面中央など場所や本数を変えられる様に工夫してあります。

オプション利用で更に安全に！

長く！広く！設置が可能。

連結ブリッジを併用することで、作業スペースを長く、広く設置でき、足元の安全性が向上し安定した作業が行えます。

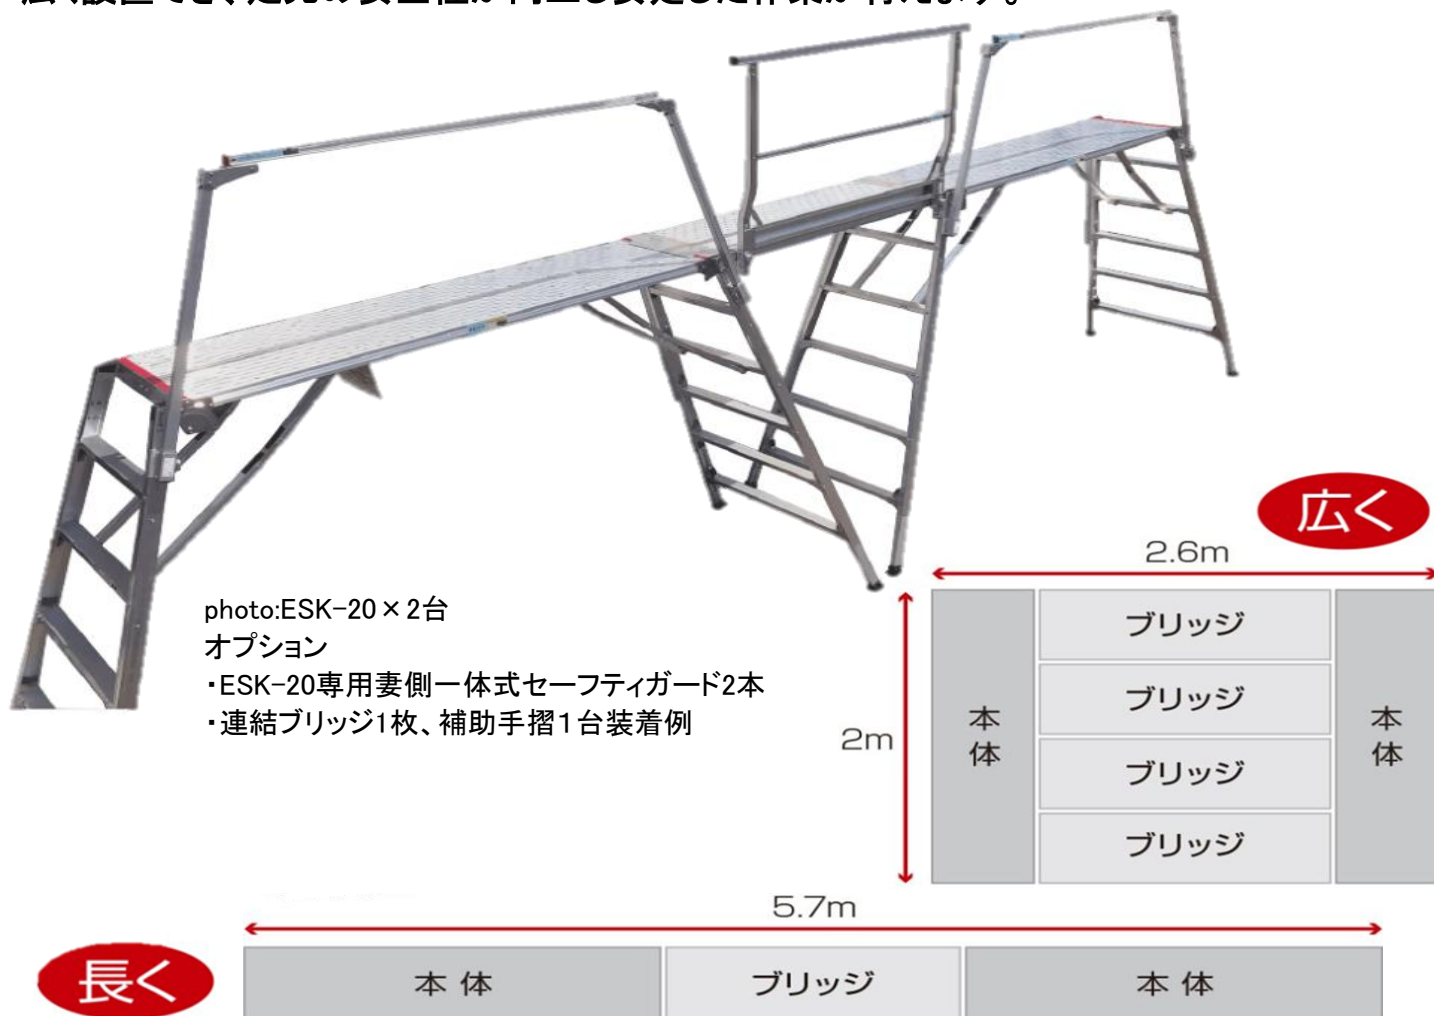

連結ブリッジの組立・解体をするには特別教育の受講が必要です。

作業状況

作業ポイントが約4mの高さでご使用できます。
アウトリガーを設置することで、転倒の抑制を行なうことができます。

photo:ESK-20 × 2台
オプション
・ESK-20専用妻側一体式セーフティガード1本
・ESK-20専用アウトリガー2本装着例

