

防災ラッセルネット 仮設工業会認定品

● 人体、資材の落下の危険性を回避する為の水平安全ネットです。ショックに強い高強糸を使用しています。



規格寸法

規格サイズ (m)	重量 (kg)
0.5×6	2.8
1×6	3.3
2×6	5.0
3×6	7.0
4×6	8.6
5×5	9.2
6×6	12.5
6×12	25.0
7×7	18.3
8×8	23.0
5×10	17.7
7×10	25.2
8×10	26.1
10×10	35

規格物性

項目	防災ラッセルネット
結節方法	ラッセル網
網地の素材	防災加工ポリエステル糸
網地の太さ	250d/52本
編糸(新品)強力	0.42kN以上
線吊ロープの太さ	ポリエステル9φ
線吊ロープの強力	14.7kN以上



シングルネット 仮設工業会認定品

● 編目が大きく降雪時に雪が溜まらず、寒冷地での作業現場に最適です。



規格寸法


規格サイズ (m)	重量 (kg)
3×6	6.3
5×5	8.2
6×6	11.4
5×10	15.5

規格物性

項目	シングルネット ブルー
結節方法	ラッセル網
網地の素材	ポリエステル糸
網地の太さ	280T/270本
編糸(新品)強力	1.87kN以上
線吊ロープの太さ	ポリエステル9φ
線吊ロープの強力	14.7kN以上

ネットハンガー

● ワンタッチでネットを張り、強靱な熱間圧延材を使った安全ネットの吊金具です。



規格寸法


くわえ幅 (mm)	重量 (kg)
6~38	0.5

◆ 注意 ◆

安全ネットの支持間隔については、安全ネット周辺と作業場所との空き(20cm以下)から墜落することのないように決めてください。

ネットブラケット

● 躯体と足場の間の養生に使用します。起立水平、伸縮自在の便利金具です。

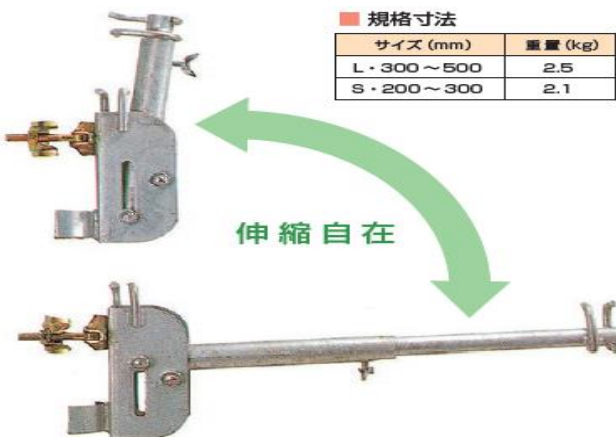

規格寸法

サイズ (mm)	重量 (kg)
L・300~500	2.5
S・200~300	2.1

伸縮自在

小巾ネット 仮設工業会認定品

● ネットブラケットと併せて躯体と足場間の落下防止養生として使用します



規格寸法

サイズ (m)	重量 (kg)
0.5×6	2.8

ジョイントロープ

● ネット・シートを固定する際に使用します。

規格物性

使用商品	名称	材質	サイズ/ロット
メッシュシート	ジョイントロープ各色 (グレー・ブルー・ グリーン・ホワイト)	ポリエチレン	600m/100本単位
防災シート			
塗装シート			
垂直養生ネット	ジョイントロープポリエステル	ポリエステル	
防音シート			
防災ラッセルネット			



ネットブラケット使用の手引き

ネットブラケットの上に乗ることはできません。



1. 使用期間が1ヶ月以上である場合は、緊結部の取付状態について、1ヶ月以内ごとに定期点検を実施してください。
2. 長期の使用には向かない、使い切りの商品です。使い回しはしないでください。
3. ロープがパイプ・鉄骨等と、極端に擦れやすい状態でお使いになると、破断の原因となりますので緊結方法にご注意ください。