


省エネLEDで360°グルグルと明るい!

バッテリーパラマ

品番 PS06



運搬、収納に便利な充電用コード巻き取りフック。
■充電用コード 5m



横に倒した状態での使用、または運搬も可能です。


100%フル充電で最大約15時間連続点灯!

大容量リチウムイオン電池(交換可能)を搭載したことにより、100%フル充電状態から、電源に継なくことなく最大約15時間(Low点灯時)の連続点灯を可能にしました。

充電中はランプが赤く点灯


100%フル充電で緑色に点灯

※100%と表示されてから緑色に点灯するまで時間を要する場合があります。

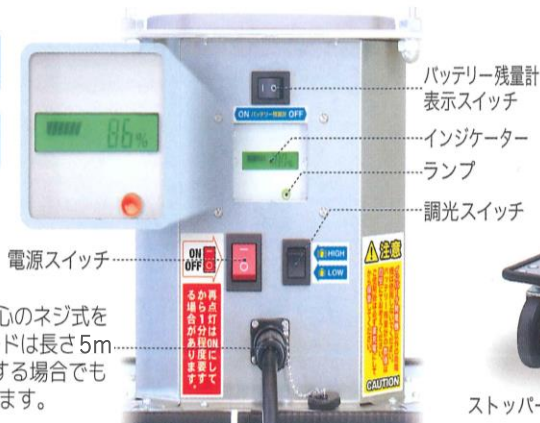

充電用コネクタは安心のネジ式を採用。また、充電コードは長さ5mで、AC駆動で使用する場合でも使い勝手に優れています。

■配光曲線図 [PS06]

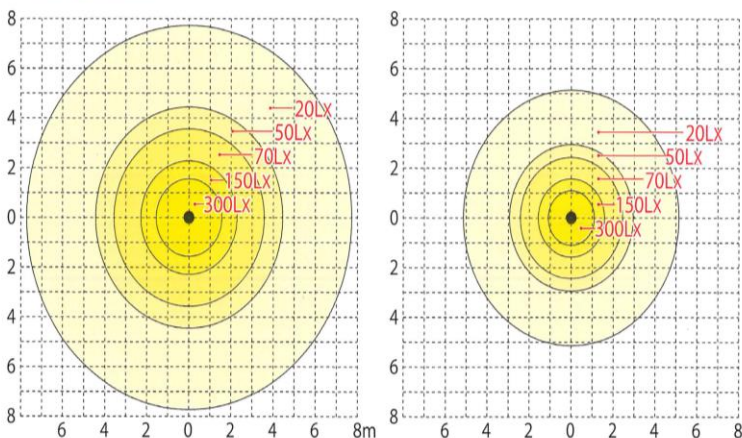

HIGH バッテリー駆動時
点灯約8時間

LOW バッテリー駆動時
点灯約15時間

■仕様

光源		LED
設計寿命	LED	40,000h
	バッテリー	500回
明るさ(全光束)	AC駆動	10,000lm
	バッテリー駆動	6,500lm
バッテリー仕様	仕様/容量	リチウムイオン電池/96,000mAh
	交換可	(バッテリーBOXのユニット交換)
	残量表示	デジタル表示(0~100%)
色温度		5,000k
入力電圧/周波数		AC100V / 50/60Hz
消費電力/電流	充電のみ	33W / 0.33A
	充電+全点灯	114.5W / 1.15A
使用温度		0~35℃
点灯面		360°
連続使用時間	LOW / HIGH	15時間 / 8時間
充電時間	70%充電	8時間
	充電完了まで	約15時間
電源コード		2PNCT2×3C 5m
寸法/質量		1,110×355×355mm / 18.5kg

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

●ご使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してからご使用ください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●異常時は必ず電源を切ってください。●点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので、手や肌などを触れないでください。●分解・改造はしないでください。●ご使用後は必ず100%フル充電にしてから保管してください。●腐食性ガス等、引火する危険のある雰囲気で使用しないでください。●インバータ発電機以外の発電機は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。