


鋼製長尺足場板 (プランキー)

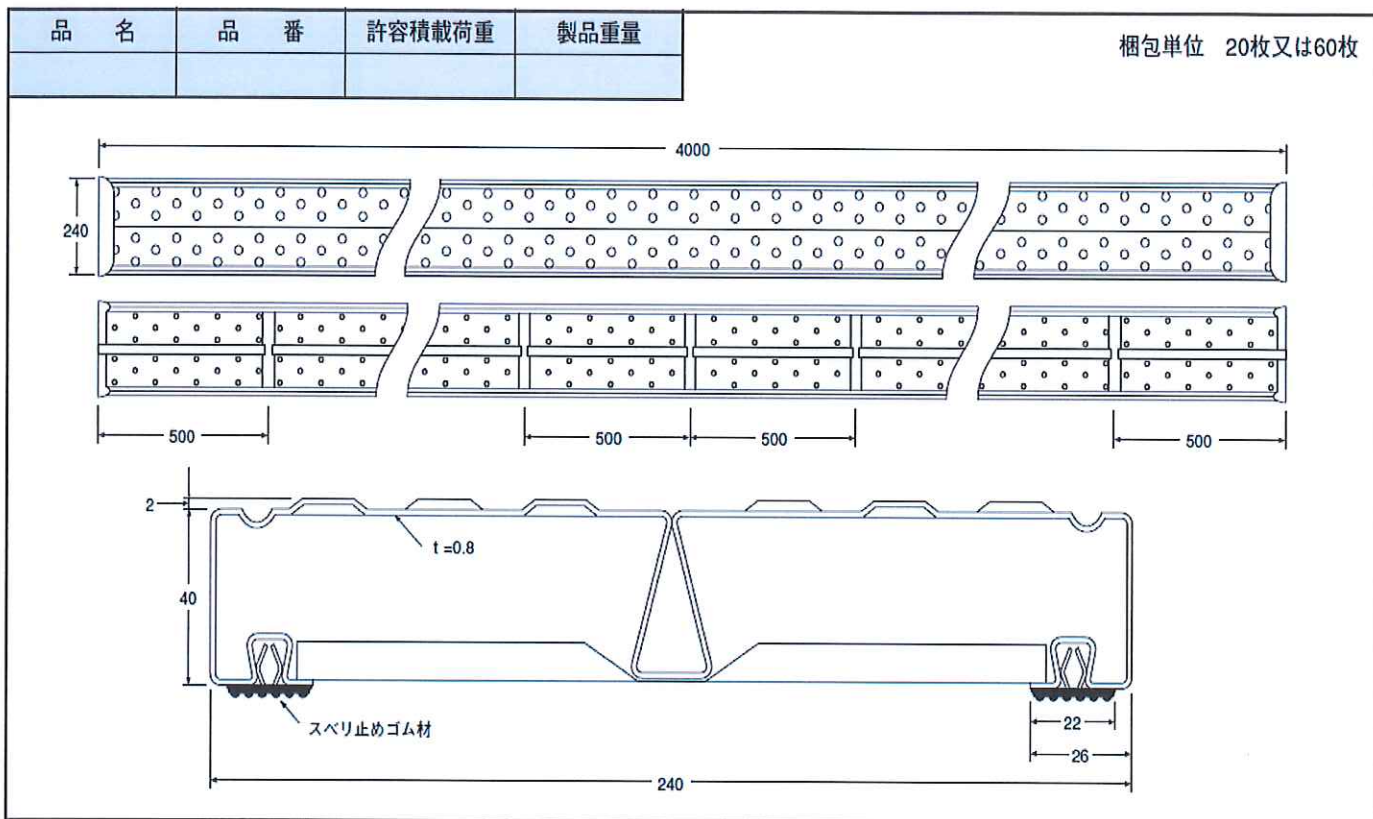


規格

4.0m		3.0m		2.0m		1.0m	
符号	重量	符号	重量	符号	重量	符号	重量
LPO-40	13.0kg	LPO-30	9.7kg	LPO-20	6.7kg	LPO-10	4.0kg

断面性能表

断面積 cm^2	断面二次モーメント cm^4	断面二次半径 cm	断面係数 cm^3
A	I_x	i_x	Z_x
4.06	9.24	1.58	3.8

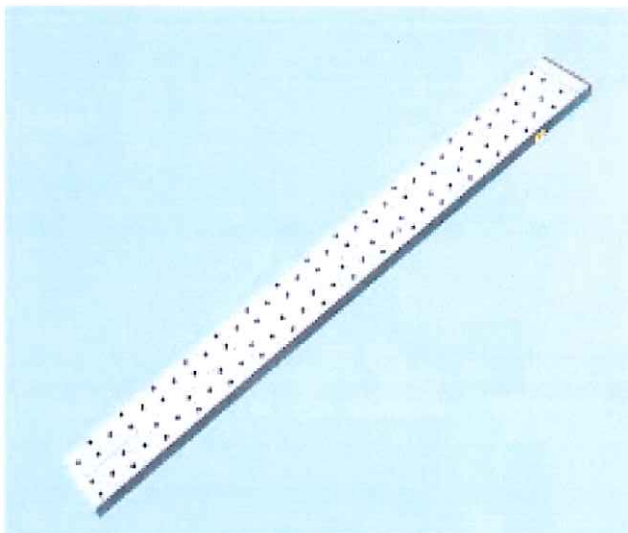

使用上の注意

- 支持間隔にもとづく許容荷重の範囲内でご使用ください。
- 4m、3mについては3点支持にてご使用ください。また、長手方向に連続して使用する場合は支持点の上で重ね、その重ねしろは20cm以上とし、ゴムバンドで支持物に固定してください。
- 4mの標準品は、ラベルで表示した支持点でご使用ください。
- 高所から放り投げる等、衝撃を与えますと変形しますし危険でもありますから、お取扱いにご注意ください。
- 保管は20枚を1バンドルとし、最下部の1枚は表面を下向きにしてください。
- フォークリフトによる作業や玉掛け作業をする場合は、上記によるバンドルを3並列までにしてください。

鋼製長尺足場板(プランキー)の許容荷重

支持間隔	0.9m	1.2m	1.5m	1.8m
許容荷重	2.94KN (300kg)	2.26KN (230kg)	1.77KN (180kg)	1.47KN (150kg)
たわみ量	0.15cm	0.3cm	0.6cm	0.9cm

足場ゴムバンド
(売り切り)

